

KOSIARKA BIJAKOWA tylna-boczna KB14 (1,40 m) Z017/1

DO PRACY W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH, PERFEKCYJNE KOPIOWANIE TERENU

Kosiarka bijakowa jest maszyną zaczepianą z tyłu ciągnika umożliwiającą pracę koszenia za ciągnikiem, z boku ciągnika z możliwością omijania przeszkody, w rowie jak i na skarpie. Kosiarka ta umożliwia również obcinanie krzaków.

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych.

Wyposażenie:

- młotki,
- ślizgi wspierające,
- pozioma rolka regulująca wysokość koszenia,
- przeciwległe ostrza,
- zabezpieczenia zgodne z CE,
- regulowany napinacz, hydrauliczny przesuw boczny i kątowy,
- przekładnia ze sprzęgłem.

Opis:


Jest to maszyna klasy średniej do pracy w średnich warunkach dla firm rolniczych jak i komunalnych. O wysokiej jakości wykonania, trwałości i użyteczności świadczą następujące cechy konstrukcyjne:

- wymienne ślizgi wykonane z trudnościeralnej stali RAEX 400,
- solidny korpus z trudnościeralnej stali,
- solidny grubościenny wał roboczy o średnicy 170 mm, do którego przymocowano 20 noży bijakowych,
- wał kopiujący o średnicy 190 mm o zmiennym położeniu (regulacja wysokości koszenia),
- zawieszana standardowo na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, umożliwiającym pracę w trudnym (kamienistym) terenie,
- solidna przekładnia kątowa przekazująca napęd na wał roboczy, wyposażona standardowo w sprzęgło jednokierunkowe,
- poprzez przemieszczenie przekładni na zewnątrz kosiarki możliwe jest wykorzystanie całej szerokości kosiarki podczas koszenia rowów,
- bezpiecznik hydrauliczny chroniący maszynę przed uszkodzeniem przy najechnięciu na przeszkodę,
- możliwość koszenia powierzchni o nachyleniu od -65° do 90° ,
- ścinanie chwastów, traw i krzewów do średnicy 50 mm na terenie niezagospodarowanym, średnie warunki pracy,
- dodatkowe dwa przeciwnoże wewnątrz korpusu wspomagają rozdrabnianie koszonego materiału,
- zastosowanie mocnego układu łożyskowania wału bijakowego firmy SKF,
- elektroniczne wyważanie wału roboczego,
- sterowanie przy pomocy układu hydraulicznego opartego na dwóch siłownikach hydraulicznych dwustronnego działania, dający przesuw boczny w zakresie 0-102 cm,
- poprzez wykorzystanie dwóch wałów PTO (długi szerokokątny) możliwa jest praca w każdej pozycji bez ryzyka uszkodzenia wałka PTO,
- zawieszenie maszyny na pantografach umożliwia wiele pozycji pracy.

DANE TECHNICZNE:

Typ	KB14 (Z017/1)
Klasa zaczepu	TUZ II
Prędkość obrotowa WOM [obr./min.]	540
Prędkość obrotowa wału roboczego [obr./min.]	1950
Liczba pasków napędu	4
Moc ciągnika od: [kW/KM]	37/50
Liczba noży bijakowych [szt.]	20
Długość w stanie spoczynku [m]	2,28
Wysokość [m]	1,25
Szerokość w stanie spoczynku [m]	2,03
Ciśnienie w układzie hydraulicznym [MPa]	16
Szerokość robocza [m]	1,40
Masa [kg]	950

Kosiarka bijakowa tylna-boczna KB14 (1,40 m) 2017/1 – POZYCJE PRACY

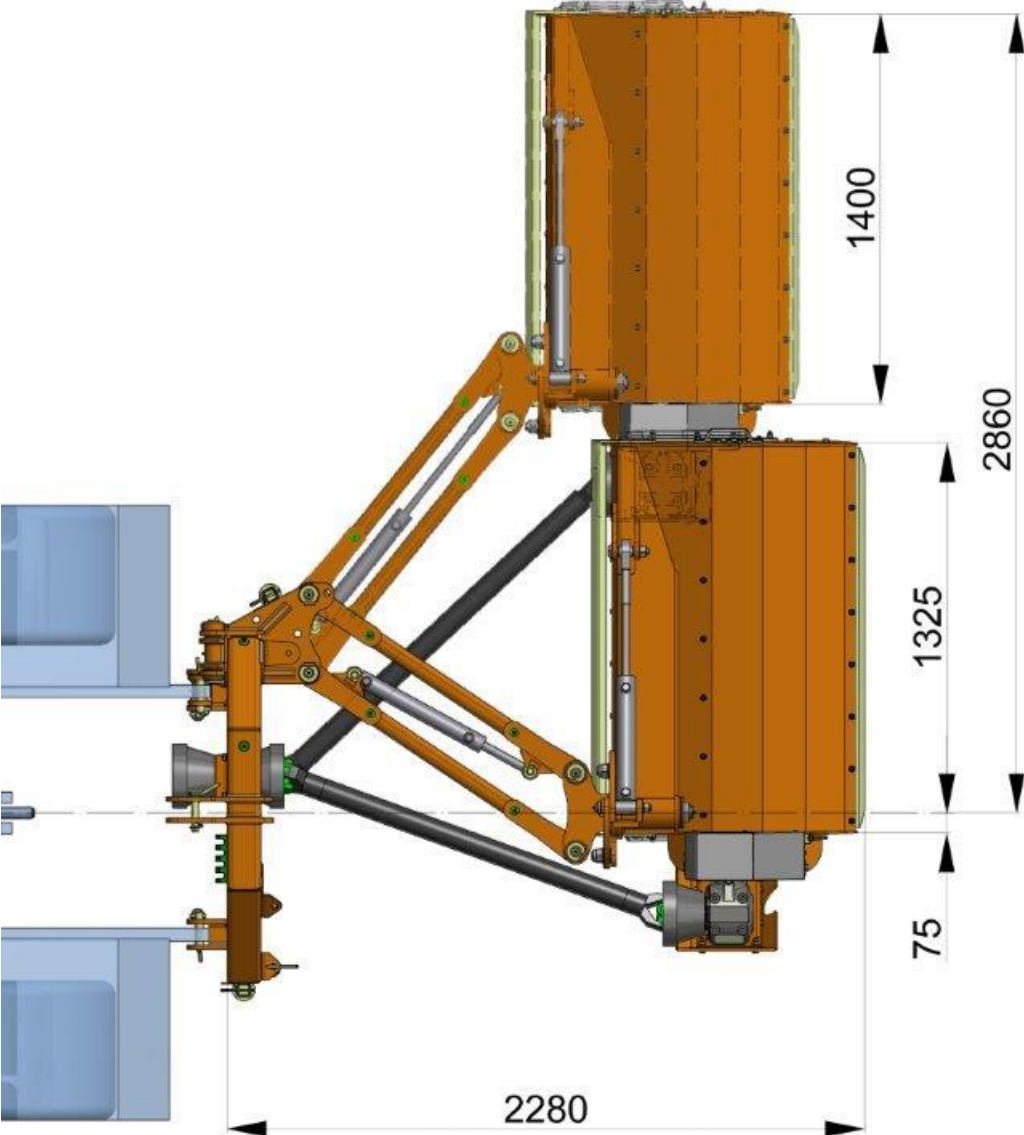

Kosiarka bijakowa tylnio-boczna KB14 (1,40 m) Z017/1 – POZYCJE PRACY

